



唯一的技术能改变世界



高性能除水装置

スイーブル

water absorbing machine SUI TOOL

[专利第4336598号]




用超群的能力支持除水作业！

スイーブル Ver.Ⅱ (单式)

SUIV2-S450-NR-ST90

机械尺寸	全长	749mm	海绵径 (标准)	90mm
	全宽	1024mm	电容量	200V 0.1kw
	全高	1272mm	处理能力	因制品而异
重量	220kg			
有效网宽	450mm			
传送带速度	Max 12m / 分 ※通过变频器调整速度			
		鼓风机组件	气动驱动方式 400L / 分 (推荐使用空压机 / 5.5kw)	

※鼓风机组件是可选择产品。

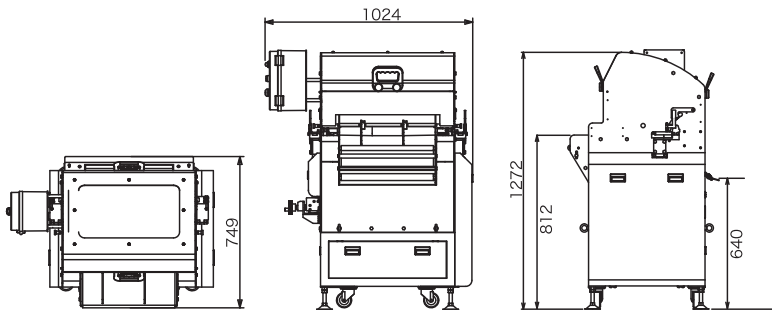


スイーブル 迷你型

SUIV2MINI-S200-NR-ST90

机械尺寸	全长	560mm	海绵径 (标准)	90mm
	全宽	682mm	电容量	200V 0.06kw
	全高	828mm	处理能力	因制品而异
重量	100kg			
有效网宽	200mm			

※迷你型上无法安装鼓风机组件。

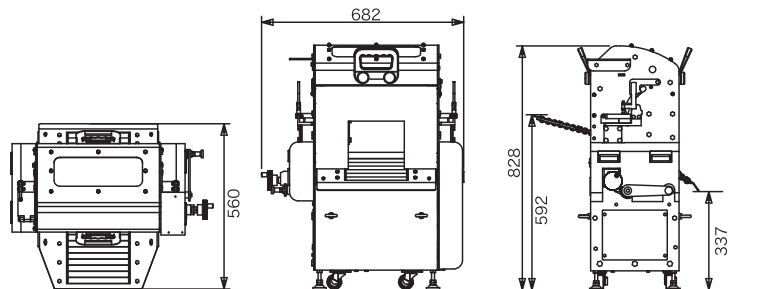

スイーブル Ver.Ⅱ (复合型)

SUIV2-D450-NR-ST90

机械尺寸	全长	857mm	有效网宽	450mm	电容量	200V 0.2kw
	全宽	1,020mm	传送带速度	Max 12m / 分 ※通过变频器调整速度	处理能力	因制品而异
	全高	1,266mm	重量	260kg	鼓风机组件	气动驱动方式 400L / 分 (推荐使用空压机 / 5.5kw)

海绵径 (标准) 90mm

※迷你型上无法安装鼓风机组件。

日兴发自动化设备 (大连)有限公司

〒116001 辽宁省大连市中山区港兴路6号
万达中心写字楼06层02单元
TEL +86-411-82209119 FAX +86-411-82209112

总公司 ■ 北海道钏路市鹤野110番1 〒084-0924
TEL 0154-52-7101 (代) FAX 0154-53-0878
东京营业所 ■ 东京都葛饰区西新小岩1丁目9番1号 〒124-0025
TEL 03-5654-6770 FAX 03-6853-0055
札幌营业所 ■ 北海道札幌市中央区北3条东3丁目1番35号 〒060-0033
TEL 011-806-1101 FAX 011-806-1105

www.k-nikko.com

日兴发公司会为客户提供最合适的解决方案。在生产工程中如果有困惑的话，尽请与我们联系。
日兴发公司的机电一体化技术一定会对您有所帮助。

※为改良本宣传册上记载的式样以及外观，有不经预告已于变更的可能，敬请原谅。※法律规定，未经允许，禁止无端复制、转载本内容中的部分或全部。

NFD001C-1410A

THE POWER OF TECHNOLOGY

新型除水装置登场



惊人的吸水力、蓄水力！从噪音中解放！

高性能除水装置

スイーブル

water absorbing machine SUI TOOL

[专利第4336598号]





采用带有抗菌剂的特殊橡胶海绵，精致紧凑，除水作业效率好。



细小的气孔具有惊异的能力！ 除水作业将改变！



日兴开发的除水机，其惊异的性能在于能够除掉表面难以擦除的细小水分粒子。

以往的除水作业，有的是利用鼓风机或者吹气、热风等吹走水分，有的是擦掉水分。但是，不论哪一种方法，除水都不彻底，因为残留的水分会导致异味、发霉、包装箱破损等的索赔现象，所以为了防止这种现象发生，作业员就要再次擦除水分。

带有抗菌剂的特殊海绵具有柔性与弹性，所以即使是表面呈凹凸状态的制品，也可以柔软的贴合上去，发挥其超群的除水能力。



有效抑制对制品的损害！
带有间隙调整机构！！



スイートル 迷你型



スイートル Ver.II


现状的除水作业	导入高性能除水装置优越之处
品质问题 残留的水分会导致 发霉、异味 等	采用特殊聚氨酯海绵 超群的除水能力
索赔问题 残留水分而 发生索赔	残留水分的 索赔减轻
职场环境问题 鼓风机的噪音 使职场环境恶化	噪音减少了 ，改善职场环境
空间问题 装置较大 ，占空间	控制在最小限度的 超紧凑型设计
品质管理问题 清洗难、维保难	无需工具，部件 简单拆卸
维持问题 费电	附加成本 大幅减少

实现了超群的除水力和无噪音的舒适作业环境！

带有抗菌剂 采用特殊的聚氨酯海绵

● 90%的容积是气孔形成的

乍一看是固定的块状，但是细看的话其容积的90%都是中空。中空（气孔）部分形成立体的网眼构造，每个气孔都完全连续在一起。




● 柔性、弹性丰富

具有柔性和弹性，即使表面呈凹凸形的制品也能柔软的帖附上去，不会伤害制品。




● 发挥超群的吸水性、蓄水性

亲水性极高，细微气孔纵横其中形成毛细管现象，发挥了超群的吸水性、蓄水性。一旦接触水分，构造体则立即开始吸水，转眼间将水分吸入内部，很好的蓄水。




高性能吸水的内部机构

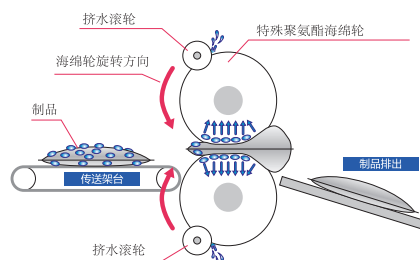

传送带

传送带是采用塑料制品，不会伤害制品（防止穿孔）。



所谓间隙调整机构！？

间隙调整机构，即使对象物容易破损，海绵轮也可以根据对象物的厚度自动调整、固定的机能。




自立袋也可以除水

鼓风机组件（可选择的产品）

自立袋的底面部分，用通常方法除水的话，非常困难。高性能除水装置通过喷气来吹走水分，继而解决了除水难的问题。



喷气
将底面的
水分吹走

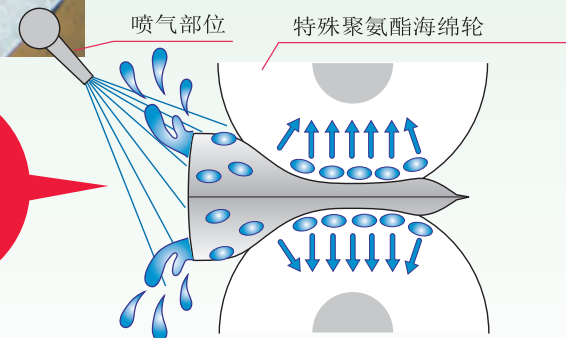

自立袋从上面传入海绵轮中，在通过海绵轮的时候，其底部会大开。往底部吹气，吹走残留水分。

※迷你型高性能除水装置上不能安装鼓风机组件。